

## ROBOTIC BEEPER

Hračka určená k sestavení pro děti od 8 let věku s doporučenou asistencí dospělé osoby. Pozorně si přečtěte návod k použití a řiďte se jím.

### Obsah (řídte se vyobrazením v originálním návodu):

Box base: spodní úložný box 1x

Box top: víko boxu 1x

Wire spring: kovová pružina 4x

Chassis with Battery Box & on/off button: podvozek s baterií a tlačítkem zapnutí/vypnutí 1x

Axle With wheels, loose axle, loose wheels náprava s koly 1x, volná náprava 1x, volná kola 2x

Motor: motor 1x

Pushing rod: tlačná tyč 2x

Leaf switch: přepínač 1x

Buzzer: bzučák 1x

Gear box: převodovka 1x

Roof: střecha 1x

### DŮLEŽITÉ INFORMACE!

- Baterie mohou vyměňovat pouze dospělé osoby.
- Doporučené 2 baterie AA (R6) 1.5 V (nejsou součástí balení)
- Vždy používejte nové baterie.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte baterie různých typů a značek.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Nenabíjecí baterie nelze dobíjet.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Vyjměte vybité baterie a odevzdejte na místě zpětného odběru baterií.
- Pokud hračku nepoužíváte, baterie vyjměte, zabraňte případnému vytečení baterií.
- Používejte pouze doporučené nebo ekvivalentní typy baterií.
- Nevhazujte baterie do ohně, mohou explodovat.
- Baterie nerozebírejte.
- Při vyjímání baterií vždy postupujte od kladného pólu baterie, aby nedošlo k poškození pružin.




### BEZPEČNOST

- Při připojování vodičů vždy postupujte podle pokynů v této příručce, protože tím snížíte možnost poškození výrobku v důsledku nesprávného zapojení.
  - Baterie vložte až poté, co připojíte vodiče a zkontrolujete je. Po použití / demontáži výrobku vyjměte baterie a teprve poté vodiče.
  - **NEPOUŽÍVEJTE** žádné součástky ani součásti než ty, které jsou součástí výrobku.
- Pozor!** Nezkratujte svorky baterie a pružinové konektory. Může dojít k přehřátí.

### PRUŽINOVÉ SVORKY

Kovové pružiny dodávané s výrobkem jsou pružné, což umožňuje jejich ohýbání, takže konec každého drátu lze snadno zasunout mezi pružiny. Chcete-li výrobek odpojit, ohněte pružiny, aby se drát uvolnil. Do kovové pružiny zasuňte pouze odkrytou kovovou část drátu, nikoli plastovou hadičku. Plast není vodič, takže obvod nebude fungovat, dokud nebude vytvořen spoj, tj. kovy se budou navzájem dotýkat. Výrobek pracuje s velmi nízkou spotřebou energie ze dvou baterií AA, musíte však stále dodržovat bezpečnostní pravidla.






### ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

**NIKDY** nepředpokládejte, že má obvod nízké napětí.

**NIKDY** nevkládějte ruce nebo vodiče do zásuvek a netahejte za elektrické vodiče.

**NIKDY** se mokřými rukama nedotýkejte čehokoli elektrického.

## NÁVOD NA SESTAVENÍ (řídíte se obrazovým návodem)






### NÁVOD NA SESTAVENÍ

Než-li začnete, zkontrolujte na spodní straně podvozku, že je tlačítko ON/OFF nastaveno do pozice OFF.


A) Zasuňte motor do převodovky (dráty na motoru směrem k vám a kolo převodovky od vás).

B) Upevněte převodovku s motorem na podvozek, jak je vyobrazeno.

C) Umístěte 4 pružiny, jak je vyobrazeno (úzkou stranou dolů).


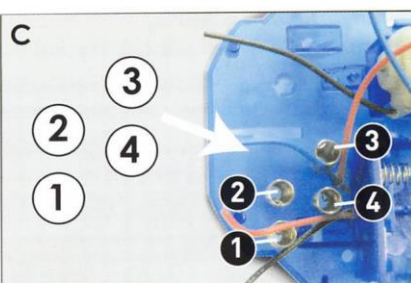


D) Připojte přepínač k podvozku, jak je vyobrazeno.




E) Připojte černý drát z motoru k pružině 1.


F) Připojte černý drát z podvozku (vyjde skrz otvor v podvozku) k pružině 1.




G) Připojte žlutý drát z přepínače k pružině 2.

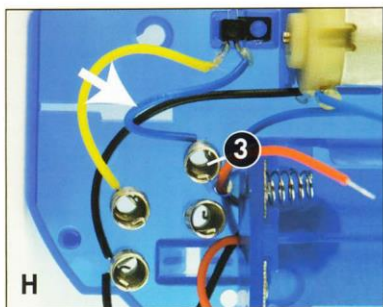


H) Připojte modrý drát z přepínače k pružině 3.

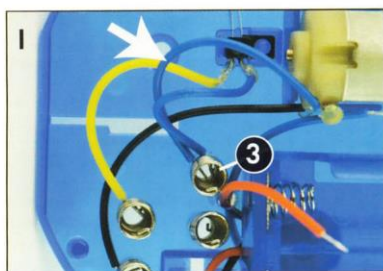


I) Připojte modrý drát z motoru k pružině 3.

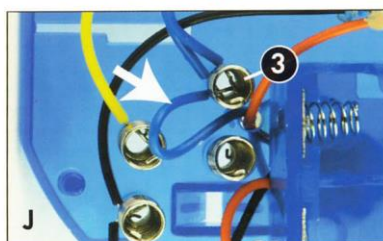

J) Připojte modrý drát z podvozku k pružině 3.

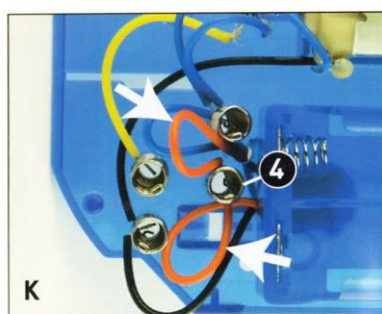


K) Připojte 2 červené dráty z podvozku k pružině 4.

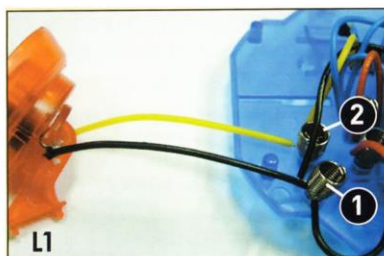

L) Připojte dráty z bručáku k hlavní jednotce.





První připojte žlutý drát k pružině 2 a poté černý drát k pružině 1.

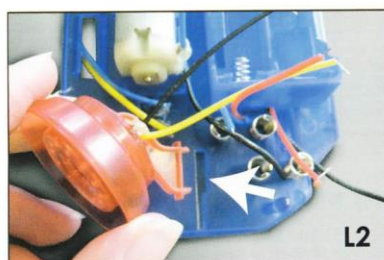

Nyní zasuňte bzučák na místo (správně upevněn je až v případě, kdy se konec rozsvítí).





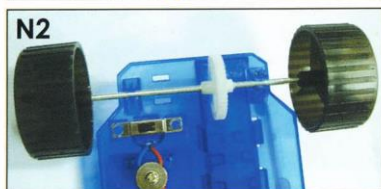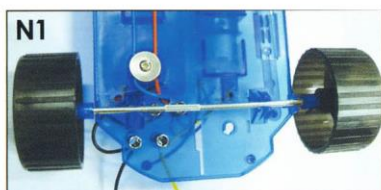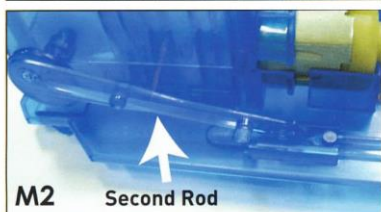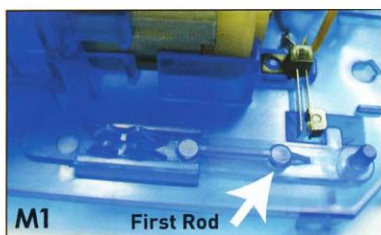

M) Nyní připevněte tlačné tyče k podvozku. Upevnění může být složitější, proto mu věnujte více času.

Podle obrázku zasuňte první tyč do slotu (M1)...nyní připevněte druhou tyč na místo (M2), plochou stranou směrem ke kolu na straně převodovky. Otvor zapadá do hrotu na vnějším kole převodovky. Na druhém konci druhé tyče je malý výstupek a ten se zacvakne do štěrbiny mezi 2 vyvýšenými trojúhelníky první tyče.

N) Nyní je čas na upevnění kol. Upevněte 2 volná kola do volné nápravy, zatlačte kola až ke spoji v modré plastové ose, jak je vyobrazeno (N1).

Namontujte takto sestavenou nápravu do spodní části vozidla vpředu.



Namontujte nápravu s koly do spodní části vozidla vzadu (N2). Zajistěte, aby se bílé kolo nacházelo v otvoru převodovky, jak je vyobrazeno.

Pozn.: Po upevnění kol na místo zkontrolujte, zda některé součásti nevypadly (pokud ano, upevněte je znovu) nebo se neodpojily vodiče (znovu je připojte).

O) Umístěte 2 baterie AA do prostoru na baterie a dbejte na správnou polaritu. Viz BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O BATERII.

P) Upevněte střechu vozidla na místo (tím zajistíte bzučák).

Q) Přepněte tlačítko na spodní straně do polohy ON.

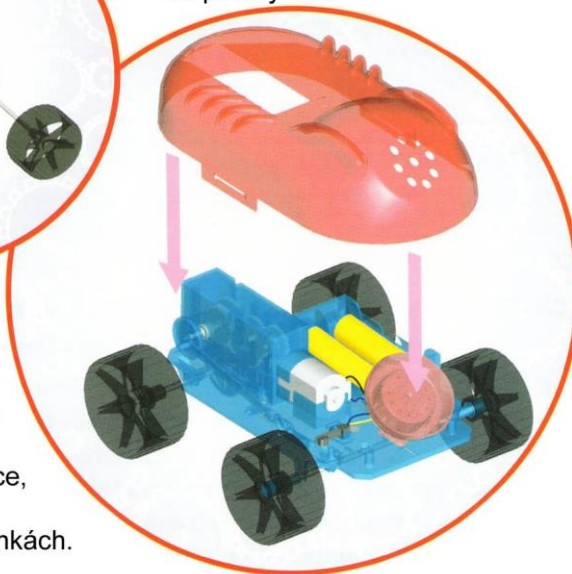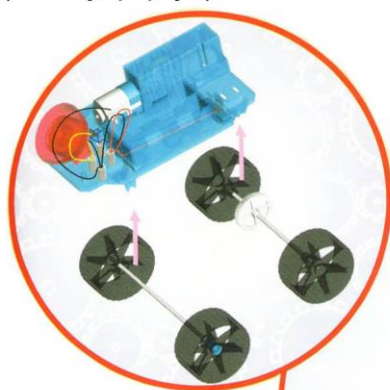

1

Důležité! Postupujte podle schémat zapojení a konstrukce, jak je znázorněno na předchozích stránkách.